


ШАБЛОН ПРОХОДНОЙ С КОЛЬЦЕВЫМИ ШАБЛОНИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ШП

Шаблон проходной предназначен для шаблонирования эксплуатационной колонны с целью дальнейшего прохождения скважинного оборудования соответствующих размеров.

Шаблонизирующие элементы изготавливаются в виде колец (шаблон типа ШПК) или в виде лопастей (шаблон типа ШПЛ), расположенных по окружности.

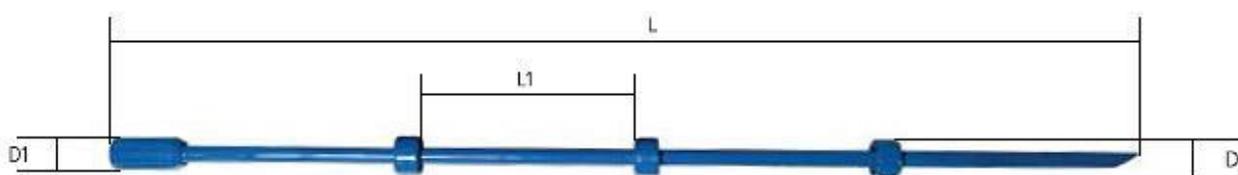

Технические данные

Шифр типоразмера	Диаметр обсадной колонны, мм	L, мм	L1, мм	D*, мм	D1*, мм	Присоединительная резьба
ШП-114x1500	139,7	1500,0	300,0	114,0	60,0	3-73
ШП-114x4500	139,7	4500,0	400,0	114,0	60,0	3-73
ШП-117x1500	139,7	1500,0	300,0	117,0	60,0	3-73
ШП-117x4500	139,7	4500,0	400,0	117,0	60,0	3-73
ШП-122x1500	146,1	1500,0	300,0	122,0	60,0	3-73
ШП-126x1500	146,1	1500,0	300,0	126,0	60,0	3-73
ШП-137x5000	168,3	5000,0	400,0	137,0	73,0	3-86
ШП-144x1600	168,3	1600,0	300,0	144,0	73,0	3-86
ШП-147x1600	168,3	1600,0	300,0	147,0	73,0	3-86
ШП-147x5500	168,3	5500,0	400,0	147,0	73,0	3-86
ШП-155x1800	177,8	1800,0	300,0	155,0	73,0	3-86

* - по согласованию