


КЛИН-ОТКЛОНИТЕЛЬ

марка КОП модель СФ

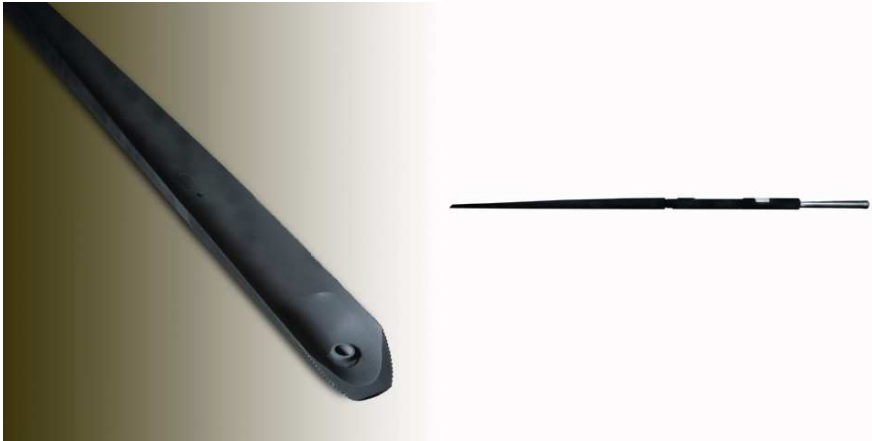

Назначение изделия:

Предназначен для обеспечения необходимого отклонения вырезающих фрез и фрезеров-райберов от оси основного ствола скважины при прорезании «окна» в эксплуатационной колонне, а также для отклонения режущего и бурильного инструмента при бурении дополнительного ствола скважины.

Используется совместно с фрезой стартово-оконной ФСО, что позволяет проводить операции по спуску, установке клина-отклонителя и прорезанию «окна» в колонне за одну спуско-подъемную операцию.

Технические данные:

| Индекс | Диаметр обсадной колонны, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | Масса, кг |
|-----------|------------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| КОП-112СФ | 139,7 | 4430 | 2030 | 2400 | 112 | 210 |
| КОП-115СФ | 146,0 | 4505 | 2005 | 2500 | 115 | 230 |
| КОП-135СФ | 168,3 | 5340 | 2240 | 3100 | 135 | 340 |
| КОП-145СФ | 177,8 | 5910 | 2710 | 3200 | 145 | 370 |